


Bier- und Spirituosenschlauch PURPURSCHLANGE®			
Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck
	mm	mm	bar
-	13	3,5	16
-	16	4,0	16
-	19	5,0	16
-	25	6,0	16
-	28	7,0	16
-	32	8,0	16
-	35	9,0	16
-	38	9,0	16
-	40	10,0	16
-	45	10,0	16
-	50	11,0	16
-	60	13,0	10
-	65	13,0	10
-	75	15,0	10
-	80	16,0	10
-	100	16,0	10

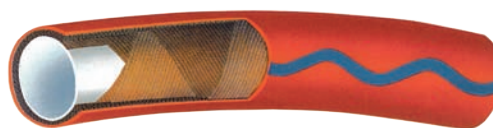


**Bier- und Spirituosenschlauch PURPURSCHLANGE®**

Hochwertiger Schlauch für die Brau- und Getränkeindustrie. Innenwand: geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt und weichmacherfrei. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien Getränken (auch Konzentrate) sowie weiteren alkoholischen Getränken, bis hin zum Monopolsprit von 96% bis 98%; nicht geeignet zum Durchleiten von öl- und fetthaltigen Medien. Beständig gegen alle herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Druckträger: Textileinlagen. NW 65, 80 und 100, wahlweise auch mit Stahldrahtwendel. Außenwand: abriebfest, UV- und ozonbeständig. Kennzeichnung: rot mit blauer Wellenlinie, alle 5 m eine blaue Vulkanette mit dem Markennamen „PURPURSCHLANGE®“. Die Innenwand des Schlauches erfüllt die Anforderungen, die in den Kunststoff-Trinkwasserempfehlungen (KTW) an Behälter und Ausrüstungsgegenstände gestellt werden (siehe Prüfungszeugnis vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen).

Mit der Pressarmatur PAGUFIX 3000 und Gummischutzringen entsteht die ideale Schlauchleitung.

Bier- und Spirituosenschlauch PURPURSCHLANGE® PLUS			
Artikel-Nummer	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck
	mm	mm	bar
-	25	6	16
-	32	6	16
-	40	7	16
-	50	8	16
-	65	9	16
PURPURSCHLANGE® PLUS mit Stahldrahtwendel			
-	80	10	16
-	100	10	16

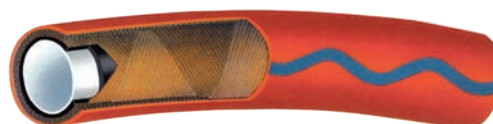

**Bier- und Spirituosenschlauch PURPURSCHLANGE® PLUS**

Die helle Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt, weichmacherfrei, beständig gegen öl- sowie fetthaltige Medien bis maximal 50 °C und Alkohol bis 98%. Hohe Druckfestigkeit sowie lange Lebensdauer, auch unter extremen Einsatzbedingungen, sind weitere Vorteile. PURPURSCHLANGE® PLUS kann konventionell und durch CIP gereinigt werden.

**Montageempfehlungen**

In Verbindung mit einer geeigneten Armatur wird PURPURSCHLANGE® zur kompletten Schlauchleitung. Neben einer Vielzahl von Armaturen mit Rundgewindeanschluss nach DIN 11887 empfehlen wir für den schlauchseitigen Anschluss das Armaturensystem PAGUFIX 3000. Die Anwendungsmöglichkeiten dieses Systems entnehmen Sie bitte unserer speziellen Information. PAGUFIX 3000 in Verbindung mit von DIN 11887 abweichenden Anschlüssen (wie z.B. IDF-, SMS-, APV/RJT-Normen) auf Anfrage. Schlauchverschraubungen, ähnlich DIN 11854, montierbar mit der Einbindehilfe PAGUFIX 1000 (für Schlauchinnendurchmesser 50, 65, 80 mm), sind geeignet. Fordern Sie Informationen an.